

Коммерческое предложение

№ 36 от 13-06-2025


Must EP3000 PRO 2K [2кВт, 12В, Ток заряда 65А]

25 000р.



Основные особенности ИБП Must EP3000 PRO 2кВт

- Трансформаторное исполнение, способность выдерживать высокие (3 кратные) и длительные перегрузки;
- Ультракороткое время переключения на резерв (10 мс) ;
- Чистая синусоида на выходе;
- Возможность выбора тока заряда;
- Функциональный LCD дисплей;
- Возможность мониторинга и настройки с ПК;
- Выбор приоритетов источника питания (сеть или альтернативные источники энергии);
- Контакт для запуска генератора.

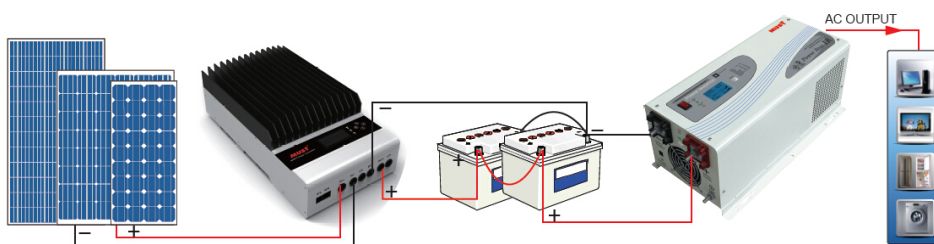

Характеристики входной сети (генератора)

Тип входного напряжения	синусоидальный
Номинальное входное напряжение, В	230
Диапазон входных напряжений, В	145 ~ 272 185 ~ 275 (выбирается)
Номинальная частота сети, Гц	50/60
Защита от КЗ и перегрузки	Есть

Выходные характеристики инвертора

Выходная мощность	2000Вт/2000ВА
Перегрузочная способность	2 мин при 125% нагрузки
	20 с при 125% -150% нагрузки
	2 сек более 150% нагрузки
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Выходное напряжение, В	230 ±5%
Выходная частота, Гц	50/60
Эффективность преобразования, %	88
Номинальное напряжение АКБ, В	12
Напряжение отключения, В	10,5/11
Приоритет источника питания	сеть или АКБ (выбирается)
Собственное потребление, Вт	Режим энергосбережения <25 Рабочий режим <75
Время переключения, мс	10

Характеристики сетевого зарядного устройства

Алгоритм заряда	3 стадии
Максимальный ток заряда от сети, А	65 (можно выбрать 25%, 50%, 75%, 100%)
Типы поддерживаемых АКБ	7 типов + режим десульфатации (см. инструкцию)

Прочие характеристики

Терминалы подключения АКБ	Шпилька М8
Сечение кабеля для подключения сети переменного тока, мм ²	6
Диапазон рабочих температур	-15°C ... +60°C
Габаритные размеры, мм	426 x 206 x 178
Вес без упаковки, кг	21,1

[Инструкция по эксплуатации ИБП Must EP3000 PRO 2кВт \(PDF ENG\)](#)

[Инструкция по эксплуатации ИБП Must EP3000 PRO 2кВт \(PDF RUS\)](#)