


Коммерческое предложение

№ 49027 от 13-04-2026

Контроллер заряда CM3024Z [ШИМ, 30 А, 12/24В]

2 300р.

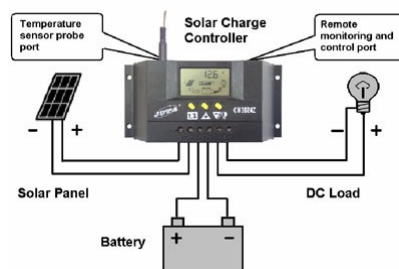

Технические характеристики JUTA CM3024Z:

Максимальная ток, А	30
Напряжение, В	12/24 (авто)
Максимальное напряжение холостого хода солнечных батарей, В	50
Максимальная мощность солнечной системы, Вт	360 / 720
Напряжение поддерживающего заряда, В	13,7 / 27,4
Отключение нагрузки при низком заряде АКБ, В	10,7 / 21,4
Тип контроллера	ШИМ (широтной-импульсной модуляции)
Наличие LED - дисплея	Да
Наличие датчика температуры	Да
Температурная компенсация	Да, 4mV/?C/2V
Собственное потребление, мА	<30
Температурный диапазон, ?	-20? ...+60?
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм ²	16
Габаритные размеры, мм	188 x 90 x 48
Вес, г	360

Защиты контроллера

Защита от КЗ в цепи нагрузки Да

Защита от перегрузки Да

Защита от глубокого разряда Да

Защита от перенапряжения Да