
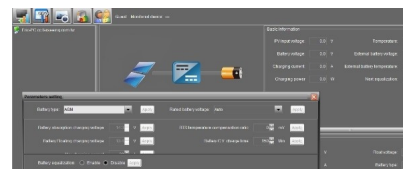


Коммерческое предложение

№ 49012 от 13-04-2026

Контроллер заряда РСМ60Х [MPPT, 60А, 12/24/48В]

18 800р.

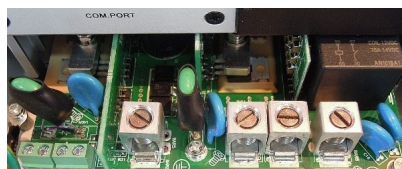

Технические характеристики контроллера РСМ60Х 60А

Максимальная ток, А	60
Поддерживаемые напряжения АКБ, В	12/24/48
Максимальное входное напряжение от солнечных батарей, В	145
Диапазон работы функции MPPT, В	60-115
Максимальная мощность подключаемых солнечных панелей, Вт	800/1600/3200
Температурная компенсация	Да (внешний датчик, опция)
Наличие ЖК экрана	Да
Автоопределение напряжения АКБ	Да
Рабочий диапазон температур	0°C - +50°C
Температура хранения	-40°C - +75°C
Класс защиты корпуса	IP31 (внутри помещения, в условиях вентиляции воздуха)
Размеры, мм	315 x 165 x 128
Вес, кг	4,5

Документация

[Инструкция по эксплуатации контроллера РСМ60Х RUS \(PDF\)](#)

[Инструкция по работе с ПО мониторинга ING \(PDF\)](#)