

Коммерческое предложение

№ 48 от 23-05-2025

Сетевой инвертор SOFAR 7.5KTLM-G2 [7.5кВт, 2*MPPT]


80 000р.



Сетевой солнечный инвертор SOFAR 7.5KTLM-G2 - это современный и высокоэффективный сетевой инвертор с 2 MPPT контроллерами заряда второго поколения увеличенной входной мощностью от солнечных батарей. Инверторы серии KTLM-G2 имеют уникальную встроенную функцию - возможность снижения мощности по команде датчика тока (опция). Датчики устанавливаются перед счетчиком и если определяется отдача электроэнергии в сеть, инвертор снижает вырабатываемую мощность. Тем самым предотвращается отдача электроэнергии в сеть

Область применения SOFAR 7.5KTLM-G2:

- Автономные солнечные и ветро-солнечные электростанции;
- Солнечные и ветро-солнечные электростанции работающие с сетью или бензо/дизель-генераторами;
- Источники бесперебойного и резервного питания;

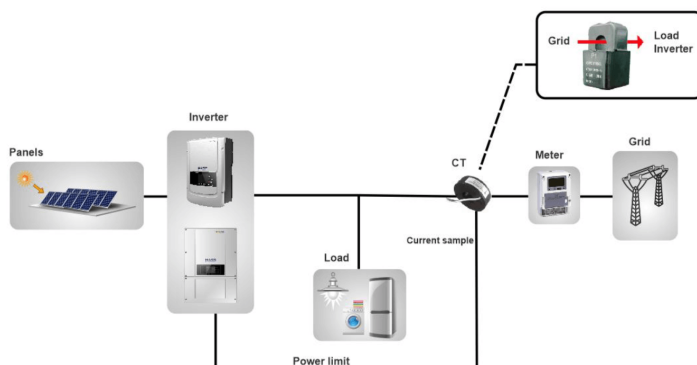

Основные характеристики сетевого инвертора SOFAR 7.5KTLM-G2

Тип преобразователя
Мощность, Вт

Бестрансформаторный
7500

Максимальная мощность DC (солнечных батарей), Вт	7500
Максимальное входное напряжение DC, В	600
Минимальное (стартовое) напряжение DC, В	120
Номинальное напряжение DC, В	360
Диапазон напряжений MPPT DC, В	90 ~ 580
Число MPPT контроллеров, шт	2
Число входов DC на каждый контроллер, шт.	2
Максимальный ток для MPPT контроллера, А	11

Выходные характеристики инвертора

Номинальная выходная мощность, Вт	7500
Номинальное напряжение AC, В	220, 230, 240
Максимальный ток AC, А	32,6
номинальная частота, Гц	50/60
Кэффициент мощности (cos ? ?)	1
Эффективность преобразования, %	98,2
Количество фаз	1

Защиты устройства

Отключение инвертора при отключении сетевого напряжения (Anti Island Protection(ENS))	Да
Защита от перенапряжения	Да
Защита от превышения тока/температуры	Да
Защита от тока утечки (УЗО)	Да
Защита от обратной полярности	Да
Мониторинг ошибок заземления	Да

Прочие характеристики

Собственное потребление (ночью) не более, Вт	1
Степень защиты IP	65
Охлаждение	Естественное
Диапазон рабочих температур, °C	-25 ~ 60
интерфейс	WiFi, RS 485, SD card (в комплекте), GPRS (опционально)
Габариты (ДхВхШ), мм	352x467x157
Вес, кг	18

[Руководство по эксплуатации и монтажу SOFAR 7.5KTLM-G2 \(PDF ENG\)](#)