


Коммерческое предложение

№ 56801 от 21-05-2026

Уличный светильник GSS-20/12 [20 Вт,12В]

3 400р.

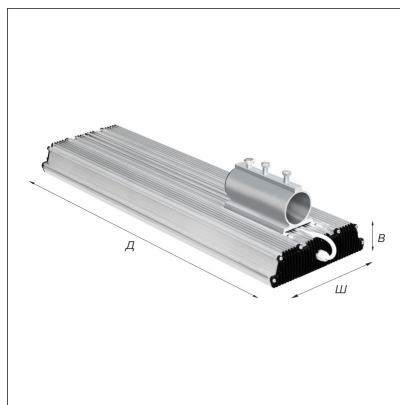

Уличный светильник GSS-20/12 предназначен для наружного и уличного освещения. Устанавливается на столбы освещения, комплектуется консольным креплением под трубу диаметром до 53 мм. Особенно хорошо подходит для освещения дорог различных категорий, прилегающих территорий, парковок, дворов и открытых пространств.

Конструктивные особенности:

Алюминиевый корпус с развитыми ребрами имеет великолепную теплоотдачу и исключает возможность перегрева.
Защитное стекло изготовлено из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью
Высококачественный силиконовый уплотнитель крышки обеспечивает абсолютную герметичность и не теряет свойств при критически низких и высоких температурах.
Мощное консольное крепление обеспечивает абсолютную надежность установки и быстрый монтаж без специальных инструментов и приспособлений

Преимущества:

Надёжные и проверенные драйверы Mean Well являются гарантией долговечности светильника;

Светодиоды SAMSUNG и LG последнего поколения обеспечивают светоотдачу 160 Лм/Вт.
Экономит электроэнергию (окупаются за 9-11 мес. зависит от интенсивности применения и стоимости электроэнергии);
Мощный алюминиевый корпус-радиатор обеспечивает низкую рабочую температуру светильника.

Технические характеристики светодиодного прожектора GSS-20/12

Номинальная мощность потребления, Вт 20

Питание, В	12, 24
Цветовая температура	4700-5300 К
Угол свечения	120 градусов
Сила света	2 480 люмен*
Срок службы	не менее 100 000 часов
Размер корпуса светильника, мм	350x201x55
Диапазон рабочих температур, °С	-50 ... +50
Степень защиты	IP66

* - Световой поток на светодиодах при температуре кристалла светодиода 25 С?.