


Коммерческое предложение

№ 45 от 09-08-2022

Уличный светильник GSS-20/12 [20 Вт,12В]

3 400р.

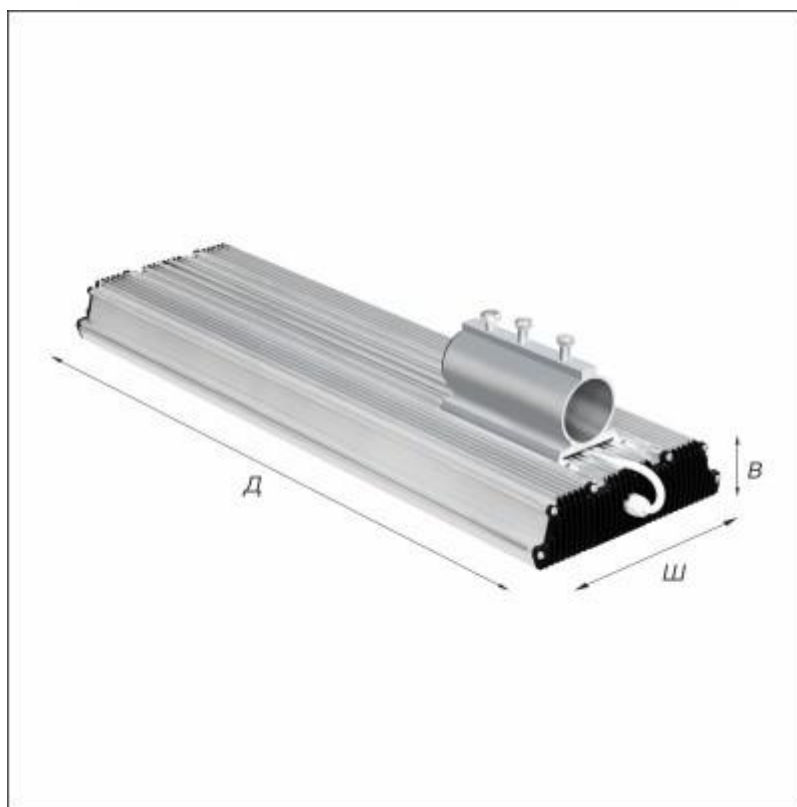

Уличный светильник GSS-20/12 предназначен для наружного и уличного освещения. Устанавливается на столбы освещения, комплектуется консольным креплением под трубу диаметром до 53 мм. Особенно хорошо подходят для освещения дорог различных категорий, прилегающих территорий, парковок, дворов и открытых пространств.

Конструктивные особенности:

Алюминиевый корпус с развитыми ребрами имеет великолепную теплоотдачу и исключает возможность перегрева.
Защитное стекло изготовлено из стабилизированного противоударного оптического поликарбоната с высокой светопрозрачностью
Высококачественный силиконовый уплотнитель крышки обеспечивает абсолютную герметичность и не теряет свойств при критически низких и высоких температурах.
Мощное консольное крепление обеспечивает абсолютную надежность установки и быстрый монтаж без специальных инструментов и приспособлений

Преимущества:

Надёжные и проверенные драйверы Mean Well являются гарантией долговечности светильника;
Светодиоды SAMSUNG и LG последнего поколения обеспечивают светоотдачу 160 Лм/Вт.
Экономит электроэнергию (окупаются за 9-11 мес. зависит от интенсивности применения и стоимости электроэнергии);
Мощный алюминиевый корпус-радиатор обеспечивает низкую рабочую температуру светильника.

Технические характеристики светодиодного прожектора GSS-20/12**Номинальная мощность потребления, Вт 20**

| | |
|--|------------------------|
| Питание, В | 12, 24 |
| Цветовая температура | 4700-5300 К |
| Угол свечения | 120 градусов |
| Сила света | 2 480 люмен* |
| Срок службы | не менее 100 000 часов |
| Размер корпуса светильника, мм | 350x201x55 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50 ... +50 |
| Степень защиты | IP66 |

* - Световой поток на светодиодах при температуре кристалла светодиода 25 С?.