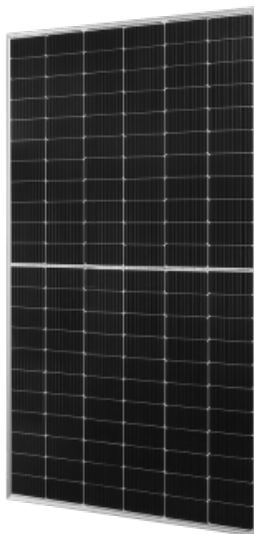

Коммерческое предложение

№ 5 от 16-05-2024

DELTA NXT 500-66-2 M10 HC [500Вт, 24В, Моно, HC]

20 620р.



DELTA NXT – это высокая производительность, долговечность и передовые технологии. Конструкция солнечной панели серии NXT обеспечивает оптимизацию распределение тока, тем самым эффективно сокращая потери до 2% и увеличивая выходную мощность.

Характеристики фотоэлемента:**Тип солнечного элемента** Монокристалл Half Cut, PERC, M10**Количество ячеек, шт.** 132**Размер ячеек, мм** 182 x 91**Категория качества** Grade A**Электрические характеристики панели NXT 500-66-2 M10 HC**

Максимальная мощность, Вт	500
Номинальное напряжение, В	24
Эффективность модуля, %	21.05
Напряжение разомкнутого контура, В	45,74
Напряжение в точке максимальной мощности, В	38,46
Ток короткого замыкания, А	13,82
Рабочий ток, А	13,01
Максимальное напряжение системы, В	1500

Прочие характеристики Delta NXT 500

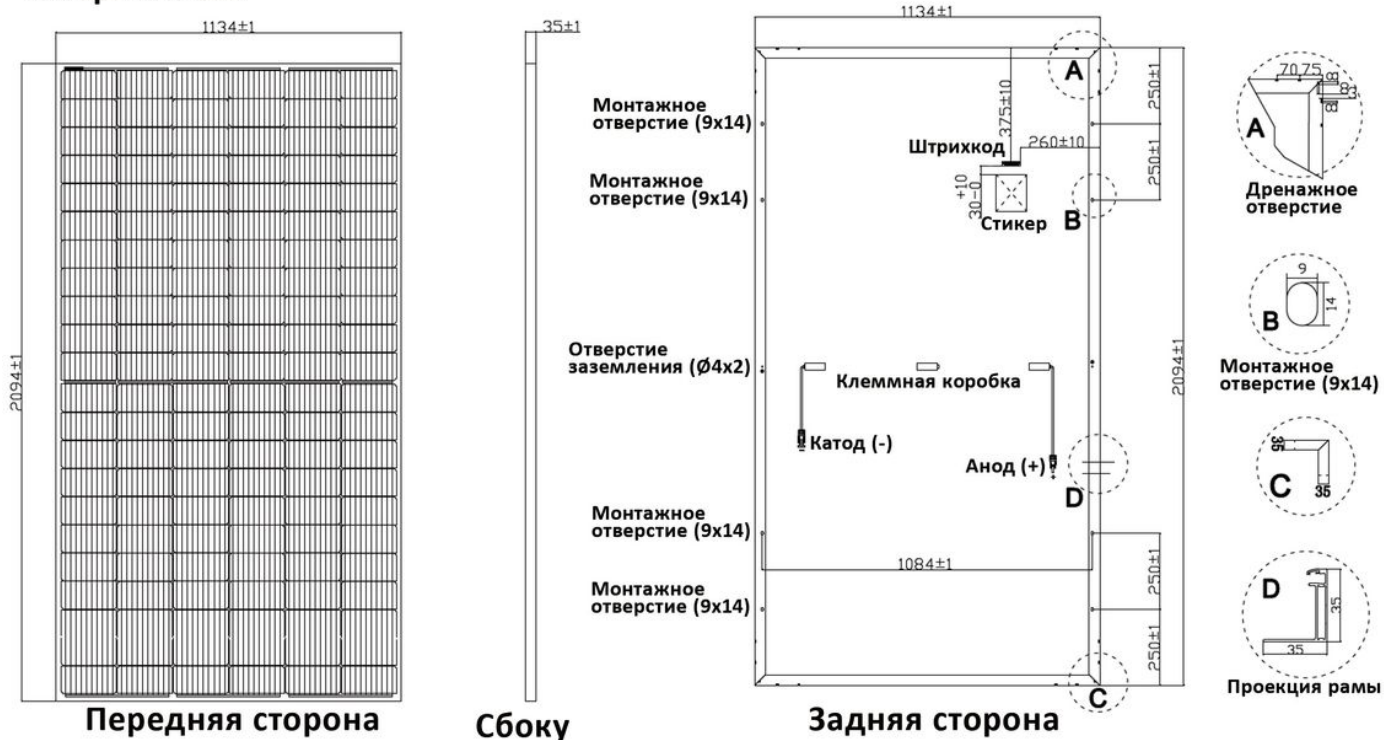
Габариты, мм	2094 x 1134 x 35
Вес, кг	26,1
Покрытие	Калёное просветленное стекло 3,2 мм
Рамка	Анодированный алюминий
Степень герметизации	IP 67
Тип разъемов присоединения	Стандартные, MC4
Длина кабеля, мм	350
Сечение кабеля, мм²	4
Срок службы, лет	не менее 30
Рабочий температурный диапазон, °C	от -40 до +85

Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м², Температура модуля 25°C, AM=1.5**Качество и гарантия**

Гарантия на ФЭМ составляет 12 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.
Гарантированное сохранение более чем 90% от заявленной номинальной мощности – в течение 12 лет, сохранение более чем 85% от заявленной номинальной мощности – в течение 30 лет.

*Продукция постоянно совершенствуется, поэтому фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Габариты: мм



Документы

[Технический паспорт солнечной панели DELTA NXT 500-66-2 M10 HC \(PDF RUS\)](#)