


Коммерческое предложение

№ 29 от 24-04-2025

Солн. панель E-Power [160Вт, 12В, Гибкая, 5ВВ]

15 800р.

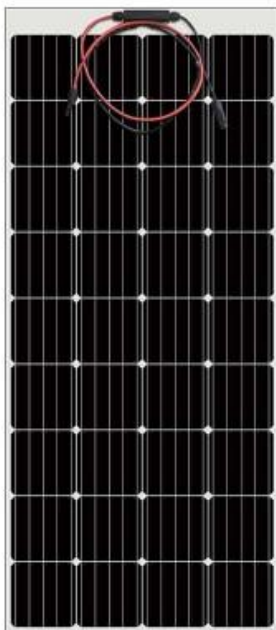

Гибкие солнечные лучше всего подходят для установки и использования на катерах, яхтах и автомобилях. Для крепления таких панелей нет необходимости сверлить крепежные отверстия, используется полиуретановый клей (герметик)

Характеристики фотоэлемента:

Тип солнечного элемента	Монокристалл
Количество и расположение ячеек, шт.	36 (4x9)
Размер элементов, мм	156 x 156
КПД ячейки, %	20

Электрические характеристики солнечной панели E-Power EP-160W :

Максимальная мощность, Вт	160
Напряжение разомкнутого контура, В	21,6
Напряжение в точке максимальной мощности, В	18
Ток короткого замыкания, А	9,07
Рабочий ток, А	8,89

Прочие характеристики солнечного модуля E-Power EP-160W :

Габариты, мм	1480×665×3
Вес без упаковки, кг	2,7
Срок службы не менее, лет	10
Степень герметизации	IP 67
Тип разъемов присоединения	Стандартные, MC4
Длина кабеля, см	90
Сечение кабеля, мм.кв.	4
Максимальный угол изгиба (на панель), град.	30
Рабочий температурный диапазон	от -20°C до +65°C

Параметры измерены при стандартных условиях (STC): Плотность света 1000Вт/м², Температура модуля 25°C, AM=1.5